

Rimelig og populær modell med jevn oppvarming av hjemmet

Classic

ASYA07L - ASYA09L - ASYA12L - ASYA14L - ASYA18L - ASYA24L - ASYA30L

En av Norges mest solgte varmepumper!

Den mest populære modellen med moderne design og gode filteregenskaper. Driftssikker, energisparende og slagkraftig type som sikrer lave strømregninger og komfortabelt innneklima.

En stillegående varmepumpe som gir stabil temperatur og jevn varmespredning for en god varme- følelse. Den gir bedre atmosfære gjennom filterrens, og sørger for renere luft og sunnere innneklima. En sikker investering - spar strøm uten at det går på bekostning av komforten.

I tillegg kan vi nevne at den er lett i bruk, har enkelt vedlikehold, og kan brukes som aircondition om sommeren. En driftssikker varmepumpe med lang levetid for en bedre og mer komfortabel hverdag.

- Inverter modeller
- 10 °C knapp* (se neste side)
- Jevn varme
- Stillegående
- Driftssikker
- Varmeeffekt fra 4.6 til 11.0 kW
- Enkel montering på vegg
- Utviklet for nordisk klima

* Kun ASYA7-14LG






Fjernkontroll



Utedel



ASYA24L - ASYA30L

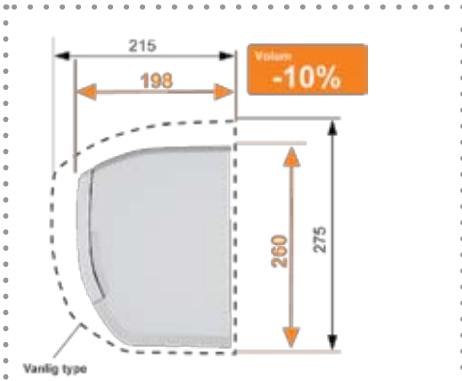

Kompakt størrelse på innedel
Innedelens størrelse er redusert, og er fremdeles i toppklassen når det gjelder effektivitet.


* Kun ASYA7-18L

Innvendig tørkefunksjon

Fujitsu classic er utstyrt med innvendig tørkefunksjon som starter når varmepumpen er slått av. Dette forhindrer vekst av muggsopp og bakterier inne i varmepumpen.



Under kondensering




ca. 50 min tørketid

Ledende på moderne teknologi

10°C knapp for opprettholding av lav temperatur over lengre perioder. Denne funksjonen er ypperlig dersom du skal reise bort eller har montert varmepumpen på hytta eller lignende. Varmepumpen vil gå med lav driftskostnad, og man slipper å være redd for frosne rør eller iskalde hytter. I tillegg går det fortore å få varmen opp til passe temperatur når boligen tas i bruk igjen.

* Kun ASYA7-14LG



Ion deodoriseringsfilter med lang levetid

Filteret deodoriserer ved å nedbryte absorbert lukt ved å bruke de oksiderende og reduserende effektene av ioner generert ved den ultrafine partikkelen keramikk.



Apple-catehin filter

Støv, usynlige moldsporer og skadelige mikroorganismer blir absorbert i filteret ved statisk elektrisitet, og videre vekst er forhindret ved polyphenol-filterets ingrediens som er et ekstrakt fra epler.

Spesifikasjoner

			ASYA07LG	ASYA09LG	ASYA12LG	ASYA14LG	ASYA18LE	ASYA24LC	ASYA30LC	
Energiklasse			A/A						B / B	
Kapazität	Kjøling	kW	2.10	2.50 (0.5-3.2)	3.40 (0.9-3.9)	4.00	5.20	7.10 (0.9-8.0)	8.00 (2.9-9.0)	
	Varme	kW	3.00	3.20 (0.5-4.5)	4.00 (0.9-5.6)	5.00	6.30	8.10 (0.9-10.6)	9.00 (2.2-11.0)	
Luftsirkulasjon	Innedel	m³/h	-	750		-	-	1,100		
Strømforsbruk min./maks	Kjøling	kW	0.47	0.63	0.90	1.08	-	2.21	2.66	
	Varme	kW	0.66	0.75	0.97	1.30	-	2.24	2.64	
Lydnivå	Innedel	dB	21-42		21-43		25-44		32-47	
	Utedel		47	45	48	50	52	53		
COP	Varme		4.55	4.27	4.12	3.86	3.75	3.62	3.41	
Dimensjoner HxBxD	Innedel	mm	260 x 790 x 198				320 x 998 x 228		320 x 998 x 228	
	Utedel	mm	540 x 660 x 290			620 x 790 x 298		578 x 790 x 315	830 x 900 x 330	
Maks rørlengde		m	20				25	30	50	
Maks høydeforskjell		m	15				20	20	30	
Ferdigfylt utedel			≤ 15, 20g/m >15 m						≤ 20 m, 40g/m >50 m	
Strømtilkobling			Innedel						Utedel	
Kjølevæske			R410A							

Copyright © 2008 FJ Klima Norge - All rights reserved. Vitar forbehold om eventuelle trykktell.

Din forhandler:

FJ Klima Norge

Postboks 237 Tiller
7477 Trondheim
www.varmepumpe.no